

Mit jelent a MultiCool?

2010 óta Magyarországon egyenlő a minőséggel! Több ellenőrzési pontnak köszönhetően a legjobb hatásfokú készülékek kerülnek az otthonába!

MultiCool = Minőség


A berendezések válogatott egységei, mely az esztétikai minőség, a klíma áramfelvétel és hasznos teljesítmény leadás mellett, a készülékek kültéri és beltéri zaját is vizsgálja. Kizárólag a legkiválóbb darabokra kerülhetnek MultiCool emblémák.

Vizsgáltuk a garanciát, a technológiát, a termék támogatást, a megbízhatóságot!

Technológia/Minősítés:

A teljesítmény és kiviteli paraméterek magas színvonalához mérhető üzembe helyezési, és szerviz szolgáltatások is társulnak.

A klímaberendezések szakszerű, szabványok szerinti, előírásoknak megfelelő telepítési technológia garantálja a hosszú élettartamot.

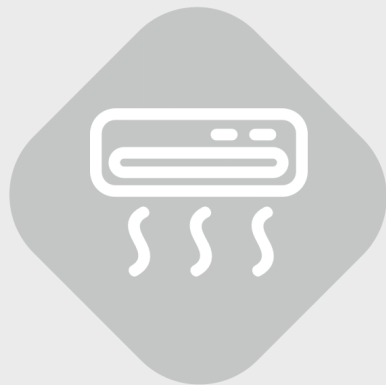

A berendezésekhez korszerű, dokumentált karbantartási szolgáltatás biztosít

A klíma berendezések csak a legmodernebb R410A környezetbarát hűtőközegekkel vannak töltve.

Energia hatékonyságukkal, csökkentik a környezet terhelését.

Beépített szűrő megoldásai az egészséges otthon garanciái.



Multiker T&F Kft
Cím: 8360 Keszthely, Martinovics utca 86
Telephely: 8315 Gyenesdiás, Liget Pláza
Adószám: 23555044-2-20
Telefon: +36 (83) 313 774
Mobil: +36 (30) 936 7777
Email: info@multicool.hu



Minőség egyenlő Multicool!
www.multicool.hu

Minőség egyenlő Multicool!
www.multicool.hu



Minőség egyenlő Multicool!

könnyű a választás...



Minőség egyenlő Multicool!

könnyű a választás...

Kényelem



Automatikus újraindítás
Áramkimaradás után az egység automatikusan újraindul az eredeti beállítások szerint.



Gyerekszár
Bekapcsolásával a távirányítón nem működnek a gombok, egészen a kioldásig.



Automatikus ventilátor fokozat
Kiválasztja a beállított hőmérséklethez szükséges ventilátor sebességet.



24 órás időzítő
Az időkapcsolóval beállítható, hogy a készülék egy 24 órás időszak alatt bármikor elinduljon.



Automatikus hibakeresés
Leegyszerűsíti a karbantartást a rendszer-hibák vagy működési rendellenességek kijelzésével.



Intelligens leolvasztás
Nemcsak megvédi az elektromos egységet, hanem jobb hatásfokú fűtést is lehetővé tesz.



Finom indítás
A beltéri ventilátor késleltetett indításáért felelős, így elkerülve a hűvös légáramot.



Automatikus üzemmód választás
A berendezés üzemmódja automatikusan átvált (hűtés, fűtés) a helyiség hőmérsékletétől függően.

Komfort



Turbo üzemmód
Turbo üzemmód segítségével rövid idő alatt elérheti a beállított hőmérsékletet.



Páramentesítő funkció
Csökkenti a levegő páratartalmát anélkül, hogy jelentősen megváltoztatná a hőmérsékletet.



Csendes üzem
Csökkenti a zajt, nemcsak a beltéri, hanem a kültéri egységnél is.

Egészség



Elektrosztatikus baktérium szűrő
A baktériumszűrő biológiai összetevők segítségével közömbösíti az élő mikrobaikat.



Mosható szűrő
Az egyszerű szétzerhelhetőségének köszönhetően könnyen hozzáférhető a szűrő, amely tetszőlegesen mosható.

Energiatakarékosság



Elalvás üzemmód
A nyugodt alváshoz igazítja a ventilátor sebességét, állítja a hőmérsékletet és beállítás szerinti késleltetéssel kapcsolja ki a készüléket.



Hűtés alacsony hőmérsékleten
-15°C és 43°C közötti külső hőmérséklet mellett is biztosítja a működést.



0,5W készenléti fogyasztás
Készenléti üzemmód fogyasztása mindössze 0,5 W.



Széles fűtési tartomány
A fűtő üzem -15 és +24 °C fok közötti külső hőmérsékletnél használható.



Wifi USB csatlakozó port
Vezérelje a klímátj okostelefonról, PC-ről, vagy akár táblagépről.

Kényelem



Automatikus újraindítás
Áramkimaradás után az egység automatikusan újraindul az eredeti beállítások szerint.



Gyerekszár
Bekapcsolásával a távirányítón nem működnek a gombok, egészen a kioldásig.



Automatikus ventilátor fokozat
Kiválasztja a beállított hőmérséklethez szükséges ventilátor sebességet.



24 órás időzítő
Az időkapcsolóval beállítható, hogy a készülék egy 24 órás időszak alatt bármikor elinduljon.



Automatikus hibakeresés
Leegyszerűsíti a karbantartást a rendszer-hibák vagy működési rendellenességek kijelzésével.



Megemelt csótávolságok
A kültéri és beltéri egységek magasságban és távolságban még messzebb kerülhetnek egymástól.



Intelligens leolvasztás
Nemcsak megvédi az elektromos egységet, hanem jobb hatásfokú fűtést is lehetővé tesz.



Finom indítás
A beltéri ventilátor késleltetett indításáért felelős, így elkerülve a hűvös légáramot.



Alaplemez fűtés
A kültéri egységre fűtőszál kerül beépítésre, alacsony külső hőmérsékletnél megakadályozza a kondenzvíz fagyását.



Kompresszor karterfűtés
A karterfűtés előmelegíti a kompresszort így javítja a rendszer elatarlammát fűtés üzemben.

Komfort



Turbo üzemmód
Turbo üzemmód segítségével rövid idő alatt elérheti a beállított hőmérsékletet.



Páramentesítő funkció
Csökkenti a levegő páratartalmát anélkül, hogy jelentősen megváltoztatná a hőmérsékletet.



Csendes üzem
Csökkenti a zajt, nemcsak a beltéri, hanem a kültéri egységnél is.



Intelligens előfűtés
Fűtési üzemben a berendezés először fmelegíti a beltéri egységet, és csak ezt követően kezd el befűjni a levegőt.



Automatikus üzemmód választás
A berendezés üzemmódja automatikusan átvált (hűtés, fűtés) a helyiség hőmérsékletétől függően.

Egészség



Aktív karbon elektrosztatikus szűrő
A plazma szűrők működését alkalmazva kiszűri a szálló szennyeződésket, közben az aktív szén semlegesíti a szagokat.



Elektrosztatikus baktérium szűrő
A baktériumszűrő biológiai összetevők segítségével közömbösíti az élő mikrobaikat.



Mosható szűrő
Az egyszerű szétzerhelhetőségének köszönhetően könnyen hozzáférhető a szűrő, amely tetszőlegesen mosható.

Energiatakarékosság



Elalvás üzemmód
A nyugodt alváshoz igazítja a ventilátor sebességét, állítja a hőmérsékletet és beállítás szerinti késleltetéssel kapcsolja ki a készüléket.



Hűtés alacsony hőmérsékleten
-15°C és 43°C közötti külső hőmérséklet mellett is biztosítja a működést.



0,5W készenléti fogyasztás
Készenléti üzemmód fogyasztása mindössze 0,5 W.



Extra széles fűtési tartomány
A fűtő üzem -22 és +24 °C fok közötti külső hőmérsékletnél használható.



Wifi USB beépített
Vezérelje a klímátj okostelefonról, PC-ről, vagy akár táblagépről.

Műszaki jellemzők

Tipusjel	SIEH0025SDA		S01H0025SDA		SIEH0035SDA		S01H0035SDA		SIEH0050SDA		S01H0050SDA		SIEH0070SDA		S01H0070SDA	
Kapacitás	2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW		8,0 kW		10,0 kW		12,0 kW		15,0 kW	
Névleges feszültség és frekvencia	Ph-V-Hz		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50	
Üzemmód	Hűtés		Fűtés		Hűtés		Fűtés		Hűtés		Fűtés		Hűtés		Fűtés	
Névleges kapacitás	W		2600W (500-3350)	2800W (500-3500)	3500W (600-3600)	3670W (600-3800)	5130W (650-5200)	5280W (700-5400)	6155W (1800-6400)	6448W (1600-6600)						
Teljesítmény felvétel	W		805W (160-1400)	755W (200-1500)	1085W (120-1400)	990W (120-1500)	1580W (150-1700)	1420W (160-1600)	1760W (600-2500)	1860W (650-2600)						
Maximum áramfelvétel	A		6,1	6,1	7,2	7,2	10,8	10,8	13,04	13,04						
Működési tartomány	°C		-15 - 43 °C	-15 - 24 °C	-15 - 43 °C	-15 - 24 °C	-15 - 43 °C	-15 - 24 °C	-15 - 43 °C	-15 - 24 °C						
SEER/SCOP	W		6,1/A++	4,0/A+	6,1/A++	4,0/A+	6,1/A++	4,0/A+	6,1/A++	4,0/A+						
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség		m³/h		560		680		850		1250					
	Berendezés méret (H×Sz×M)		mm		790×275×200		845×289×209		970×300×224		1078×325×246					
	Csomagolási méret (H×Sz×M)		mm		866×367×271		921×379×281		1041×383×320		1148×413×350					
	Nettó/bruttó tömeg		Kg		9,0/11,0		10,5/12,5		13,5/16,5		16,5/20,0					
	Hangnyomás szint		dBA		28/32/36/39		31/34/37/42		34/39/45/48		39/41/44/48					
	Hangteljesítmény szint		dBA		38/44/52/55		45/48/52/56		44/49/54/59		44/49/54/59					
Kültéri egység	Berendezés méret (H×Sz×M)		mm		782×540×320		848×596×320		899×596×378		963×700×396					
	Csomagolási méret (H×Sz×M)		mm		823×595×358		881×645×363		948×645×420		1029×750×458					
	Nettó/bruttó tömeg		Kg		29,5/32,0		31,0/34,0		39,0/42,0		52,0/57,0					
	Hangnyomás szint		dBA		52		52		56		57					
	Hangteljesítmény szint		dBA		61		62		63		67					
	Hűtőközeg típusa/mennyisége				R32/0,6 kg		R32/0,7 kg		R32/0,9 kg		R32/1,2 kg					
Hűtőközeg csövezés/elektromos csatlakozás	Leolvasztási mód				Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás					
	Nyomócső/szivócső méret		mm		φ6.35 + φ9.52		φ6.35 + φ9.52		φ6.35 + φ12.7		φ9.52 + φ15.88					
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség		m		15/10		15/10		20/10		25/10					
	Betápkábel becsatlakozás				Kültéri/3x1.5mm²		Kültéri/3x2.5mm²		Kültéri/3x2.5mm²		Kültéri/3x2.5mm²					
	Kültéri-beltéri összekötő kábel				4x1.5mm²		4x1.5mm²		4x1.5mm²		4x1.5mm²					
	Kültéri-beltéri összekötő kábel				érszám/keresztmetszet		érszám/keresztmetszet		érszám/keresztmetszet		érszám/keresztmetszet					

Műszaki jellemzők

Tipusjel	SIEH0025SDX		S01H0025SDX		SIEH0035SDX		S01H0035SDX		SIEH0050SDX		S01H0050SDX		SIEH0070SDX		S01H0070SDX	
Kapacitás	2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW		8,0 kW		10,0 kW		12,0 kW		15,0 kW	
Névleges feszültség és frekvencia	Ph-V-Hz		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50	
Üzememód			Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	W	2007W (500–3350)	2800W (500–3500)	3500W (800–3700)	3670W (900–3800)	5200W (1200–6200)	5300W (1200–6600)	7000W (2000–8200)	7400W (2000–8500)							
Teljesítmény felvétel	W	820W (160–1400)	755W (200–1500)	1085W (220–1400)	990W (220–1500)	1528W (350–2100)	1410W (350–2300)	1900W (400–3000)	1897W (450–3100)							
Maximum áramfelvétel	A	3,8	3,8	5,0	5,0	6,78	6,78	8,73	8,73							
Működési tartomány	°C	-15 -43 °C	-22 -24 °C	-15 -43 °C	-22 -24 °C	-15 -43 °C	-22 -24 °C	-15 -43 °C	-22 -24 °C							
SEER/SCOP	W	6,8/A++	4,0/A+	7,0/A++	4,0/A+	7,0/A++	4,0/A+	6,5/A++	4,0/A+							
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m³/h	560		680		850		1250							
	Berendezés méret (H×Sz×M)	mm	790×275×200		918×289×209		970×300×224		1078×325×246							
	Csomagolási méret (H×Sz×M)	mm	866×271×367		931×379×281		1041×383×320		1148×413×350							
	Nettó/bruttó tömeg	Kg	9,0/11,0		10,5/12,5		13,5/16,5		16,5/20,0							
	Hangnyomás szint	dBA	26/32/36/39		31/34/38/42		34/39/44/49		39/41/44/49							
	Hangteljesítmény szint	dBA	35/44/52/55		38/48/52/57		41/49/54/59		46/56/59/63							
Kültéri egység	Berendezés méret (H°Sz°M)	mm	782×540×320		848×596×320		963×700×396		963×700×396							
	Csomagolási méret (H°Sz°M)	mm	823×595×358		881×645×363		1029×750×458		1029×750×458							
	Nettó/bruttó tömeg	Kg	27,5/30,0		31,0/34,0		45,0/49,5		53,5/58,0							
	Hangnyomás szint	dBA	50		52		57		57							
	Hangteljesítmény szint	dBA	61		62		64		68							
	Hűtőközeg típusa/mennyisége		R32/0,55 kg		R32/0,7 kg		R32/1,0 kg		R32/1,7 kg							
Hűtőközeg csővezetése/elektromos csatlakozás	Leolvasztási mód		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás							
	Nyomócső/szivócső mérete	mm	ø6.35×ø9.52		ø6.35×ø9.53		ø6.35×ø12.7		ø9.52×ø15.88							
	Maximális csőszög/maximális szintkülönbség	m	15/10		20/10		25/10		20/10							
	Betápkábel becsatlakozás árszám/keresztmetszet		Kültéri/3×1.5mm²										Kültéri/3×2.5mm²			
Kültéri-beltéri összekötő kábel árszám/keresztmetszet		4×1.5mm²										4×1.5mm²				
		4×1.5mm²										4×1.5mm²				