




MULTICOOL QUADRA SOROZAT

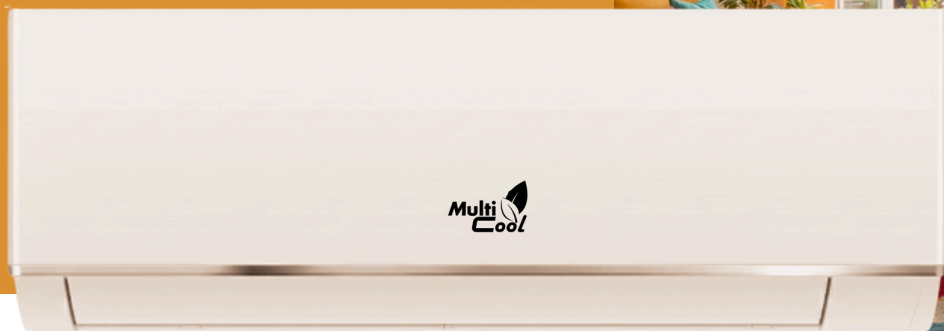

Megállíthatatlan a téli fagyokban is!

- A tél nem ellenség, csak egy újabb lehetőség a bizonyításra. A kültéri cseptálca fűtés garantálja, hogy a készülék a leghidegebb éjszakákon is fagymentesen és hatékonyan üzemeljen.
- Ha pedig hosszabb időre elutazol, a 10°C-os temperálás megvédi otthonodat a fagykároktól, miközben minimális energiát fogyaszt.

Időtálló technológia és kényelem

- Blue Fin védelem: Speciális bevonat a hőcserélőn, amely ellenáll a korróziónak és a környezeti hatásoknak, drasztikusan meghosszabbítva a készülék élettartamát.
- Wi-Fi vezérlés: Az irányítás a te kezvedben van, bárhol is járj. Állítsd be az ideális hőmérsékletet munkából hazafelé, hogy belépve már a tökéletes komfort fogadjon.

H-tarifa kompatibilis termék!



3D Légterelés

Vízszintes és függőleges mozgás.



Csendes működés

Min 18 DB zaj beltéren.



Akár 10 év Garancia

2+8 év garancia lehetősége.



Kültéri cseptálca fűtés

Fűtés - 25 C-ig.



www.multicool.hu



8315 Gyenesdiás Kereskedők útja 4-6



+36 30/ 936 - 7777

Multiker

Beltéri egység

Jellemző	Mértékegység	MCAUVC25 I/O	MCAUVC35 I/O	MCAUVC51 I/O	MCAUVC71 I/O
Teljesítmény - Hűtés	kW	0,8-3,6	0,8-4,0	2,0-6,3	2-8,85
Teljesítmény - Névleges (Hűtés)	kW	2,7	36	53	71
Teljesítmény - Fűtés	kW	0,8-4,3	0,8-4,5	1,35-6,8	1,8-9,45
Teljesítmény - Névleges (Fűtés)	kW	3,1	3,6	5,8	7,8
Hatékonyság - SEER	W/W	8,5	8,5	8,5	7
Hatékonyság - SCOP	W/W	4,6	4,6	4,6	4,2
Energiaosztály	-	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+
Páramentesítés mértéke	L/h	0,8	1,4	1,9	2,4
Légszállítás	m³/h	610-550	670-670	930-980	800-1250
Teljesítmény felvétel - Min.	kW	0,711	1,114	1,510	2,03
Teljesítmény felvétel - Max.	kW	0,835	1,051	1,450	2
Méret (szé/ma/mé)	mm	805x292x200	805x292x200	975x318x220	1135x328x247
Nettó tömeg	kg	8,1	8,5	11,6	16,5
Hangnyomásszint	dB(A)	18-37	18-38	25-44	29-47

Kültéri egység

Méret (szé/ma/mé)	mm	700x544x245	800x553x280	820x642x306	890x705x340
Nettó tömeg	kg	24,6	28,5	37,8	43
Hangnyomásszint	dB(A)	49	51	54	58
Működési tartomány - Hűtés	°C	-20~43	-20~43	-20~43	-20~43
Működési tartomány - Fűtés	°C	-25~24	-25~24	-25~24	-25~24
Elektromos betáp	-	1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz
Biztosíték	A	10	10	16	16
Csőhossz (max/emelés)	m	20/10	20/10	25/15	25/15
Csőméret (folyadék/gáz)	mm	6/10	6/10	6/12	6/16
Hűtőközeg	-	R32	R32	R32	R32
Hűtőközeg töltet / CO ₂	kg/t	0,58	0,65	1,2	1,35