




MULTICOOL ZIMA SOROZAT

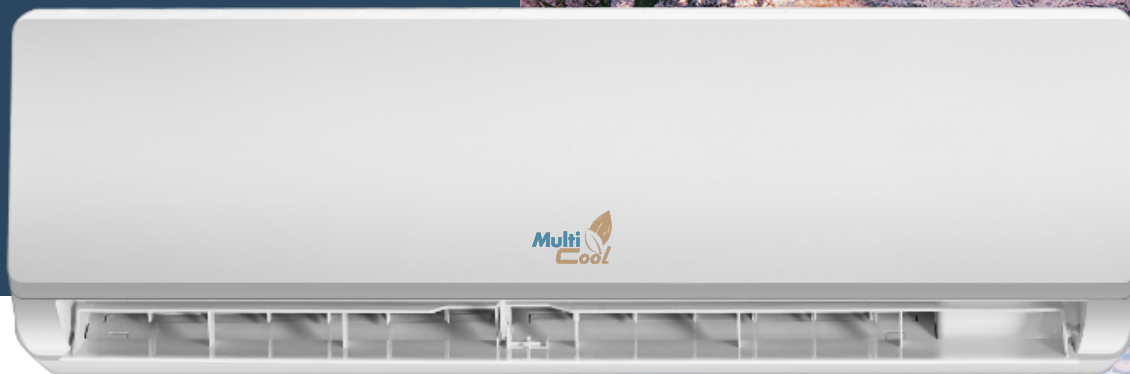

Megbízható fűtés télen, hűsítő kényelem nyáron!

- Ne válassz a kényelem, a helykinálat és az alacsony fűtésszámla között! Ez a téliesített split klíma ideális alternatívája vagy kiegészítője a hagyományos fűtési rendszereknek. Elegáns, minimalista dizájnjával észrevétlenül simul bele otthonodba, így a legkisebb lakásokban vagy szűkebb falfelületeken is tökéletesen elfér. Kiváló választás lehet az év 365 napjára.

Fagyvédelem okosan

- Kiváló választás nyaralókba vagy ritkábban használt épületekbe is. Ha hosszabb időre elutazol, a beépített 8°C-os temperáló funkció megvédi otthonodat a fagykároktól, miközben minimális energiát fogyaszt a leghidegebb hónapokban is.
- Wi-Fi vezérlés: Az irányítás a te kezvedben van, bárhol is jársz. Állítsd be az ideális hőmérsékletet munkából hazafelé, hogy belépve már a tökéletes komfort fogadjon.

H-tarifa kompatibilis termék!



DC inverter

Teljesítmény orientált gyors indítás funkció.



Csendes működés

Min 22 DB zaj beltéren.



Akár 10 év Garancia

2+8 év garancia lehetősége.



Gyerekzár funkció

Védekezzen a véletlen szerű gombbenyomások ellen.



www.multicool.hu 8315 Gyenesdiás



Kereskedők útja 4-6



+36 30/ 936 - 7777

Multiker

Beltéri egység

Jellemző	Mértékegység	MCAMRZM25 I/O	MCAMRZM35 I/O	MCAMRZM51 I/O	MCAMRZM71 I/O
Teljesítmény - Hűtés	kW	0,9-3,3	1,0-3,8	1,3-5,9	1,8-7,8
Teljesítmény - Névleges (Hűtés)	kW	2,6	3,5	5,1	7,1
Teljesítmény - Fűtés	kW	0,9-3,4	1,0-3,8	1,3-6,1	1,8-7,9
Teljesítmény - Névleges (Fűtés)	kW	2,5	3,5	5,1	7,1
Hatékonyság - SEER	W/W	6,1	6,1	6,1	6,1
Hatékonyság - SCOP	W/W	4,0 - 5,1	4,0 - 5,1	4,0 - 5,1	4,0 - 5,1
Energiaosztály	-	A++	A++	A++	A++
Páramentesítés mértéke	L/h	-	-	-	-
Légszállítás (Kültéri egységnél)	m³/h	1700	1700	2600	3000
Teljesítmény felvétel - Min.	kW	0,240	0,290	0,340	0,420
Teljesítmény felvétel - Max.	kW	1,550	1,720	2,520	3
Méret (szé/ma/mé)	mm	698x255x190	777x250x201	910x294x200	1010x315x220
Nettó tömeg	kg	6,5	7,5	10	13
Hangnyomásszint	dB(A)	22-37	22-37	27-41	30-41

Kültéri egység

Méret (szé/ma/mé)	mm	712x459x270	712x459x270	853x602x349	920x699x380
Nettó tömeg	kg	22	22	31	40
Hangnyomásszint	dB(A)	60	60	65	68
Működési tartomány - Hűtés	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
Működési tartomány - Fűtés	°C	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30
Elektromos betáp	-	1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz
Biztosíték	A	10	10	16	16
Csőhossz (max/emelés)	m	20/10	20/10	25/15	25/15
Csőméret (folyadék/gáz)	mm	6/10	6/10	6/12	6/16
Hűtőközeg	-	R32	R32	R32	R32
Hűtőközeg töltet / CO ₂	kg/t	0,45	0,49	1	1,14

